

FTTH - Inbetriebnahme

Kurzanleitung



Wichtige Hinweise

- **LASER WARNUNG: Unsichtbare Laserstrahlung der Klasse 1 vorhanden. Schauen Sie NICHT in den Laser - Richten Sie das Glasfaserkabel NICHT direkt auf Ihre Augen!**
- Zu Ihrer Sicherheit: Das Glasfasermodem darf nur an der vereinbarten Installationsadresse genutzt werden, da andernfalls die Lokalisierung eines Notrufs mittels sasag Telefonie nicht mehr gewährleistet werden kann.
- Das Modem inklusive Kabel bleibt Eigentum der sasag Kabelkommunikation AG. Bitte bewahren Sie dieses sorgfältig auf oder retournieren Sie unbenutzte Komponenten (inkl. Verpackung).
- Bitte nehmen Sie die Kappe vom Glasfaserkabel, von der OTO-Dose und vom Glasfasermodem erst unmittelbar vor dem Anschliessen ab. **Es darf kein Staub, Schmutz oder Fingerabdruck an die Glasfaserkabel-Verbindung kommen.**
- Bitte installieren Sie das Modem an einem trockenen Ort. Achten Sie darauf, dass genügend Luftzirkulation um die Lüftungsschlitze besteht (sonst kommt es zu einem Hitzestau, was zu einem Ausfall führen kann).

Legende - LED-Service-Anzeigen

Power

Aus	Gerät ausgeschaltet
Blinkt grün	Bootvorgang mit Selbsttest
Durchgehend grün	Betriebsbereit
Durchgehend rot	Hardware defekt
Durchgehend gelb	Softwaretest fehlgeschlagen
Blinkt gelb	Software-Upgrade

Broadband

Aus	Keine Verbindung
Durchgehend grün	Verbindung hergestellt, Gerät hat sich synchronisiert
Durchgehend rot	Verbindung hergestellt, Gerät hat sich nicht synchronisiert

Service

Aus	Kein aktiver Internet-Dienst
Durchgehend grün	Internetverbindung aktiv


Ethernet

Aus	LAN-Port inaktiv
Durchgehend grün	LAN-Port ist verbunden, kein LAN-Verkehr vorhanden
Blinkt grün	Aktivität auf dem LAN-Port


Phone

Aus	Telefon wird über die FRITZ!Box zur Verfügung gestellt
-----	--

GP1100X - Geräteabbildung ONT-Modem

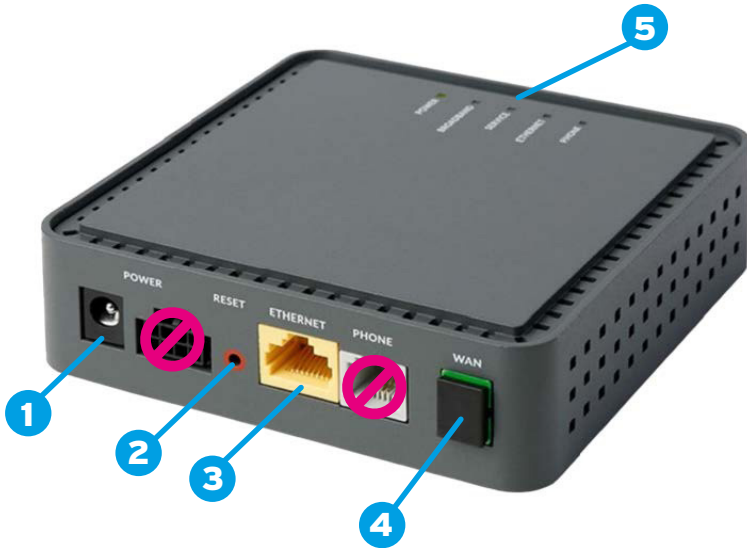

1. Stromnetzteil
2. Reset
3. LAN-/Ethernet-Anschluss
4. Glasfaseranschluss (**Schutzkappe erst unmittelbar vor dem Anschluss abnehmen**)
5. LED-Service-Anzeige

 **Diese Ports dürfen nicht verwendet werden!** Haben Sie einen Telefonfestnetzanschluss abonniert, dann folgen Sie bitte den Anweisungen auf den Seiten 5 oder 6.

Anschluss an Glasfaser-Dose

1. Stromversorgung

Verbinden Sie den Stromanschluss mit dem mitgelieferten Netzteil. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

2. Glasfaseranschluss

Stecken Sie das zugehörige Fiberkabel von der OTO-Dose am «Steckplatz 1» ein. Nehmen Sie erst kurz vor dem Anschliessen die Schutzkappe ab und schliessen das Fiberkabel vorsichtig am «WAN»-Anschluss des GP1100X Modems an.

Hinweis: Berühren Sie es nicht an den Enden. Knicken Sie das Kabel nicht.

OTO-Dose




Hier einstecken (Faser 1)
Sollte das nicht funktionieren, stecken Sie das Kabel bei Faser 2 ein.

3. Inbetriebnahme abschliessen

Die erstmalige Inbetriebnahme kann bis zu 20 Minuten dauern (LED blinkt). Das Modem ist betriebsbereit, sobald die «LED-Service-Anzeige» konstant grün leuchtet.

ONT-Modem mit FRITZ!Box 7530 AX

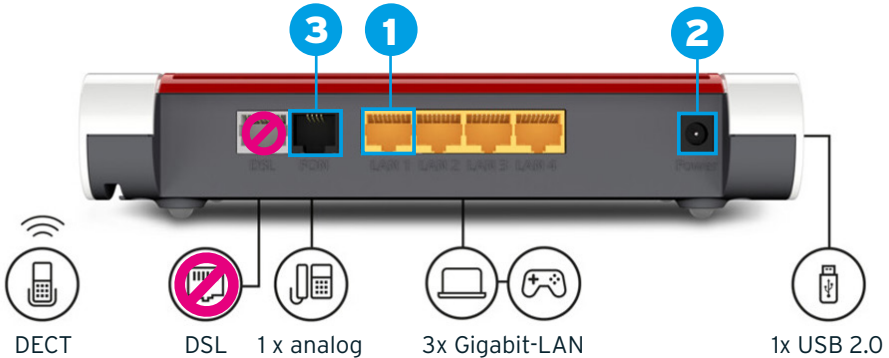

1. Verbindung zur GP1100X

Stecken Sie das LAN-Kabel (flaches Kabel mit gelbem Stecker) bei der **FRITZ!Box auf dem LAN-Platz 1** ein und schliessen Sie das andere Ende beim GP1100X bei «Ethernet» an.

Hinweis: Das Kabel muss bei der FRITZ!Box 7530 AX zwingend an Platz 1 eingesteckt werden.


2. Stromversorgung

Erst wenn die Service-LED am Glasfasermodem permanent grün leuchtet, schliessen Sie den Stromanschluss mit dem mitgelieferten Netzteil an. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und nicht das Netzteil vom bisherigen Modem.

3. optional: Telefonanschluss

Haben Sie einen Telefonfestnetzanschluss abonniert, dann stecken Sie das Telefonkabel (RJ-11) an der «FON»-Buchse der FRITZ!Box ein. Alternativ können Sie auch DECT- oder IP-Telefone verwenden.

ONT-Modem mit FRITZ!Box 4060

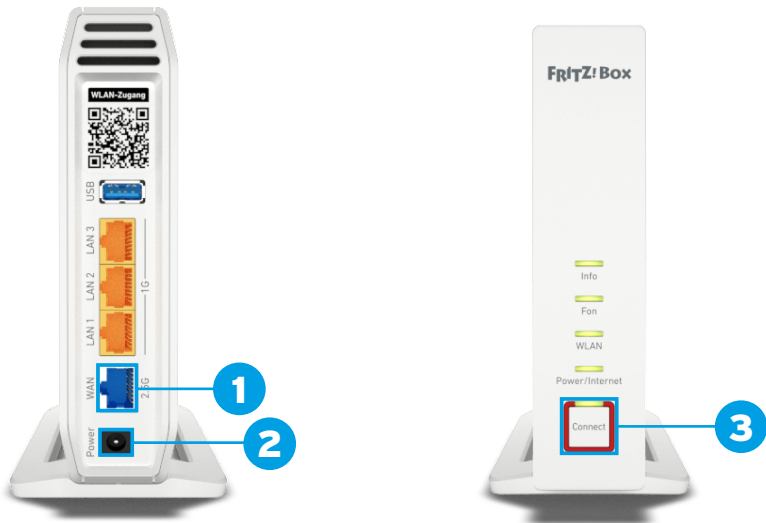

1. Verbindung zur GP1100X

Stecken Sie das LAN-Kabel (flaches Kabel mit gelbem Stecker) bei der **FRITZ!Box auf dem WAN-Platz** ein und schliessen Sie das andere Ende beim GP1100X bei «Ethernet» an.

Hinweis: Das Kabel muss bei der FRITZ!Box 4060 zwingend am Wan-Platz eingesteckt werden.

2. Stromversorgung

Erst wenn die Service-LED am Glasfasermodem permanent grün leuchtet, schliessen Sie den Stromanschluss mit dem mitgelieferten Netzteil an. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und nicht das Netzteil vom bisherigen Modem.

3. optional: Telefonanschluss

Haben Sie einen Telefonfestnetzanschluss abonniert, dann verbinden Sie Ihr DECT-Telefon mit der FRITZ!Box. Drücken Sie dazu auf «Connect» auf der Vorderseite. Alternativ können Sie auch IP-Telefone verwenden.

Hinweis: Die FRITZ!Box 4060 besitzt keinen analogen Telefonanschluss.

Beratung und Support

Sie haben noch Fragen? - Wir sind für Sie da!

Persönliche Beratung

In unserem Shop an der Oberstadt 6 in Schaffhausen

Öffnungszeiten

Montag - Freitag:

09:00 - 18:00 Uhr

Samstag

09:00 - 14:00 Uhr

Hotline

Tel. 052 633 01 77

Montag - Freitag:

08:00 - 18:00

E-Mail: info@sasag.ch

sasag
Kabelkommunikation