

FRITZ!Box 6690

Kurzanleitung



Installation

1. sasag-Anschluss

Verbinden Sie das Antennenkabel mit der FRITZ!Box und der TV-Steckdose

2. Stromanschluss


Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Kabelrouter und das andere Ende des Stromkabels mit einem Stromanschluss.

3. Computer

Nehmen Sie das gelbe Ethernet-Kabel und verbinden den Ethernet-Anschluss des Computers mit einem der LAN-Anschlüsse des Modems oder verbinden Sie Ihr Endgerät über WLAN mit der FRITZ!Box.

4. Telefon

(Nur wenn Sie den Telefoniedienst über sasag haben)
Details finden Sie auf den Seiten 3-4.

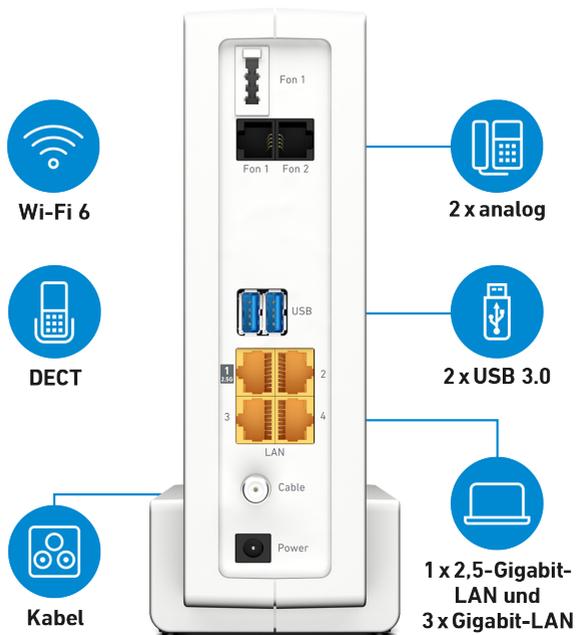

WLAN-Konfiguration

1. Nutzen Sie Ihr Endgerät, welches via Netzwerkkabel oder WLAN mit der FRITZ!Box verbunden ist. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie folgendes in der Adressleiste ein und bestätigen Sie dies mit der Taste «Enter»: **http://fritz.box**
2. Erstellen Sie Ihr eigenes WLAN Passwort oder übernehmen Sie das Standard Kennwort des Geräts (auf der Unterseite vom Router ersichtlich).

Ihre FRITZ!Box spannt ein WLAN-Funknetz auf, an dem Sie Ihre WLAN-Geräte anmelden können. Im Auslieferungszustand ist das WLAN Ihrer FRITZ!Box auf einem hohen Sicherheitsniveau individuell verschlüsselt.

WLAN-Funknetz der FRITZ!Box

Hier sehen Sie die WLAN-Einstellungen dieser FRITZ!Box. Diese können Sie beibehalten oder ändern. Wenn Sie die Einstellungen Ihres bisherigen Funknetzes wählen, müssen Sie Ihre WLAN-Geräte nicht neu verbinden.

WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box

WLAN-Einstellungen ändern

Name des WLAN-Funknetzes (SSID)

WLAN-Netzwerkschlüssel

3. **Passwort im Nachhinein ändern:** Klicken Sie im Hauptmenü auf «WLAN», im Menüpunkt Sicherheit.



Nun können Sie unter «WPA-Verschlüsselung» beim Feld «WLAN-Netzwerkschlüssel» ein eigenes WLAN-Passwort festlegen.

Konfiguration WPS

1. Wenn Sie WPS verwenden möchten, klicken Sie auf «WPS-Schnellverbindung». Stellen Sie sicher, dass der Punkt «WPS aktiv» angekreuzt ist.



2. Um eine WPS-Verbindung mit einem Gerät herzustellen, müssen Sie den WPS-Button auf der Fritz!Box für ca. 6 Sekunden gedrückt halten.

Sie haben nun 2 Minuten Zeit um ihr Gerät mit der Fritz!Box zu verbinden.

Analog Telefon einrichten

Verbinden Sie das Telefon mit einer analogen Nebenstelle der FRITZ!Box (z.B. «FON 1»).




Hinweis: Falls Sie mehrere Rufnummern besitzen folgen Sie den Anweisungen auf Seite 4.

DECT Schnurlostelefone einrichten

Sie können bis zu 6 DECT-Schnurlostelefone an der FRITZ!Box anmelden.

1. Starten Sie an Ihrem Schnurlostelefon die Anmeldung an einer Basisstation.
2. Drücken Sie an der FRITZ!Box so lange auf die DECT-Taste, bis die Info-LED der FRITZ!Box blinkt.
3. Wenn Sie am Schnurlostelefon aufgefordert werden, die PIN der Basisstation einzugeben, geben Sie die PIN der Box ein. Der Standard-PIN ist 0000.

In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box finden Sie die PIN unter „DECT / Basisstation“. Das Schnurlostelefon wird an der FRITZ!Box angemeldet



Rufnummer Zuweisung

1. Beim Menüpunkt «Telefoniegeräte» lassen sich die Geräte eine bestimmte Rufnummer zuweisen.

Telefonie > Telefoniegeräte

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen konfigurieren.

Name ↕	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend
Answering machine	integriert	-	alle
ISDN-Telefonanlage	FON S0	werden im ISDN-Telefon eingerichtet und angezeigt	
Mobilteil 1	DECT	052 633 01 77	alle
Mobilteil 2	DECT	-	alle
Telefon	FON 1	-	alle
Telefon	FON 2	-	alle

425 ms / 959 ms

2. Sie sehen die Übersicht von allen verbundenen Geräten.
Für eine Rufnummer Zuweisung müssen Sie das Bearbeitungssymbol anklicken.



Hier können Sie die Rufnummern für dieses Schnurlostelefon (DECT) vergeben.

Name

Telefonbuch

Ausgehende Anrufe

Ankommende Anrufe

auf alle Rufnummern reagieren

nur auf folgende Rufnummern reagieren

458 ms / 1188 ms

Benutzerkonten anlegen

1. Unter Menüpunkt «System» -> «FRITZ!Box-Benutzer» können Sie einen eigenen Benutzernamen und Passwort für das Login erstellen.

Benutzer

Benutzerkonto aktiv

Benutzername

E-Mail-Adresse

Kennwort

2. Berechtigungen können für jeden einzelnen Benutzer festgelegt werden.

Berechtigungen

FRITZ!Box Einstellungen
Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten.

Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste
Sprachnachrichten, empfangene Faxe und die Anrufliste können abgehört bzw. angesehen werden. FRITZ!App Fon kann genutzt werden.

Smart Home
Die an der FRITZ!Box angemeldeten FRITZ!-Aktoren können über den MyFRITZ!-Zugang an- und abgeschaltet werden.

Zugang zu NAS-Inhalten
Benutzer mit dieser Berechtigung erhalten Zugang zu den an der FRITZ!Box verfügbaren Speichern: interner Speicher, angeschlossene US

VPN
VPN-Verbindungen zur FRITZ!Box können hergestellt werden.

Beschreibung der LEDs

Info

Grün = FRITZ!Box wird aktualisiert.

Rot = Fehler welcher unter «Übersicht» in der Benutzeroberfläche ersichtlich ist.

Connect

Diese blinkt, sobald ein Anmeldevorgang für ein WLAN-, DECT-, Smart-Home oder Powerline-Gerät läuft.

Fon

Die LED ist aus solange kein Telefongespräch geführt wird.

Sobald eine Verbindung hergestellt ist leuchtet die LED dauerhaft.

WLAN

Leuchtet wenn WLAN aktiviert ist.

WLAN LED leuchtet nicht?

Drücken Sie einmal kurz den WLAN-Knopf auf der Vorderseite des Gerätes, um das WLAN wieder einzuschalten.

Power/Cable

LED leuchtet im Betrieb.

LED blinkt = Stromzufuhr besteht und die Verbindung zum Kabelanschluss wird hergestellt oder ist unterbrochen

LED leuchtet nicht?

Prüfen Sie ob der Stromadapter korrekt angeschlossen ist.

Meine Login Daten

Notieren Sie hier Ihr Einstellungen

WLAN Name (SSID): _____

WLAN Passwort: _____

FRITZ!Box Benutzername: _____

FRITZ!Box Passwort: _____

Beratung und Support

Sie haben noch Fragen? - Wir sind für Sie da!

Persönliche Beratung

In unserem Shop an der Oberstadt 6 in Schaffhausen

Öffnungszeiten

Montag - Freitag:
09:00 - 18:00 Uhr

Samstag
09:00 - 14:00 Uhr

Hotline

Tel. 052 633 01 77
Montag - Freitag:
08:00 - 18:00

E-Mail: info@sasag.ch

The logo for sasag, featuring the lowercase letters 'sasag' in a bold, blue, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slight shadow effect.